



DESIGNED IN AUSTRIA  
MADE IN EUROPE

EN1143-1  
Einbruchschutz

VdS  
Grad II

ECB-S  
Grad II

ISO  
Klasse EN 2

A2P  
Klasse II E

DIN  
4102 (leichter Brandschutz)

Privat versicherbar  
bis EUR 100.000

Gewerbe versicherbar  
bis EUR 50.000

Versicherungssummen  
Seite 04

Abb. Wertschutzschrank BG20, Türbandung rechts  
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), 1 versperrbare Lade, 1 Lade, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
BG10RK / BG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	120
BG15RK / BG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	150
BG20RK / BG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	180
BG25RK / BG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	215
BG30RK / BG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	245
BG35RK / BG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	280
BG40RK / BG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	310

FB = Fachboden

## [ Wertschutzschränke ]


## [ Typenreihe BG ]

Wertschutzschränke der Typenreihe BG sind für enge Platzverhältnisse konzipiert. Es wird Platz für 5 Ordner nebeneinander geschaffen und sie bieten die Möglichkeit von Zusatzsperrern. Ein armierter, höchst widerstandsfähiger Füllstoff sorgt für die Einstufung in Grad II.

### [ Produktinformation ]

Türbandung	DIN rechts – Modellbezeichnung R optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
Verankerung Seite 33, 34	vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) (ab BG15)
Lackierung	innen und außen RAL 7037 staubgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre Seite 30, 31	Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm) Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520 optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperrre oder mögliche Zusatzsperrern)
Einrichtung Seite 32	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar
Zubehör Seite 33	optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset (ab BG15), Innenbeleuchtung

### [ Einrichtungsvarianten ]

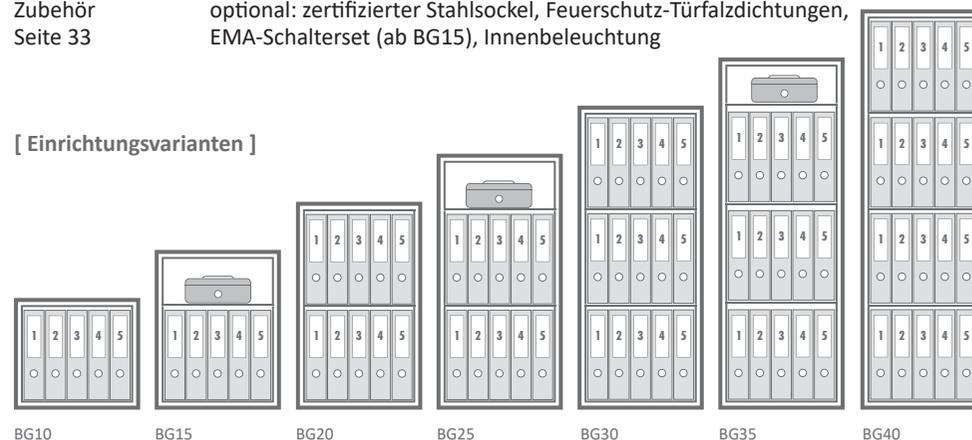

BG10

BG15

BG20

BG25

BG30

BG35

BG40