

Vielen Dank für Ihre Anfrage/Bestellung.

Bei der Anschaffung eines Wertschutzschrankes ist es wichtig, auch den Transportweg und die Einbringungssituation genau abzuklären. Für eine reibungslose Transportabwicklung ersuchen wir Sie, diesen Transportfragebogen sorgfältig auszufüllen.

Wir danken für Ihr Verständnis, dass erst nach Erhalt des ausgefüllten Transportfragebogens entschieden werden kann, ob eine Standardlieferung möglich ist oder aufgrund von Treppentransporten und/oder besonderen Gegebenheiten eine vor Ort Besichtigung bzw. ein Spezialtransport mit Preis auf Anfrage notwendig ist.

Gerne steht Ihnen unser Beraterteam bei Rückfragen zur Verfügung.

Haus der Schlösser  
Stockhofstraße 32 | Landstraße 35a · 4020 Linz  
Dr.-Salzmann-Straße 8 · 4600 Wels  
Tel +43 (0)732 66 36 66  
Fax+43 (0)732 66 76 73  
info@hausderschloesser.at · <http://www.schluessel.at>

**[ Lieferanschrift ]**

Best.Nr. (wenn vorhanden) \_\_\_\_\_

Name/Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin (Mo-Fr) \_\_\_\_\_

Bitte beachten Sie, dass Stundenfenster nur im Zuge des Lieferavisos gegen nachträglichen Aufpreis vereinbart werden können!

**[ Informationen ]**

Tresormodell \_\_\_\_\_

Außenmaße (mm) H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ Gewicht (kg) \_\_\_\_\_

- Die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellortes ist für das Tresorgewicht ausreichend
- Stellfläche ist ausreichend vorhanden
- Fotomaterial beigefügt  
empfohlen ab Tresorgewicht 180 kg und/oder besonderen Gegebenheiten vor Ort
- Ortsbesichtigung erwünscht  
empfohlen ab Tresorgewicht 350 kg und/oder besonderen Gegebenheiten vor Ort

Bitte beachten Sie, dass anhand vom ausgefüllten Transport-Fragebogen und ev. beigefügtem Fotomaterial keine 100% Realisierbarkeit gewährleistet werden kann. Dies kann nur durch eine kostenpflichtige Vorab-Ortsbesichtigung garantiert werden. Preis auf Anfrage.


**[ Transportweg AUSSERHALB des Gebäudes ]**

Bitte beachten Sie, dass für den LKW ein befestigter Anfahrtsweg erforderlich ist!  
Anmerkungen (z.B. Anfahrtsbeschreibung, Durchfahrtsverbot, Beschränkungen, Transporthindernisse):

- Parkmöglichkeit für LKW (25t, 12 m Länge) vorhanden
- Laderampe vorhanden  Gabelstapler vorhanden
- Beschaffenheit des Transportweges (Beton, Asphalt, Schotter, etc.) \_\_\_\_\_
- Ebenerdig ohne Stufen
- Stufentransport (Außentreppe)
  - Freistehend  Untermauert
  - Treppen-Typ (siehe Skizzen unten)  1  2  3  4  5
  - Anzahl der Treppe(n) \_\_\_\_\_ Anzahl der Stufengesamt \_\_\_\_\_
  - Lichte Treppenbreite (cm)<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ Minimale Sturzhöhe (cm) \_\_\_\_\_
  - Podestmaß (cm)<sup>2)</sup> B \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ Treppenradius<sup>2)</sup> \_\_\_\_\_
  - Material der Stufen \_\_\_\_\_ Stufenbelag \_\_\_\_\_
- Vorstehende Stufenkanten
- Treppengeländer/Handlauf kann bei Bedarf durch Kunden entfernt werden
- Stufen können mittels Hebebühne des LKW's überbrückt werden


<sup>1)</sup> Bitte Handlauf berücksichtigen! <sup>2)</sup> falls vorhanden

①

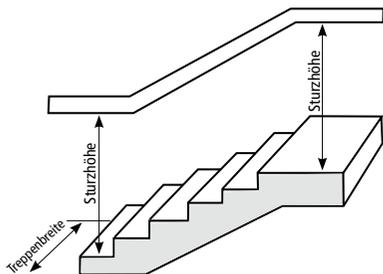

① gerade Treppe

②

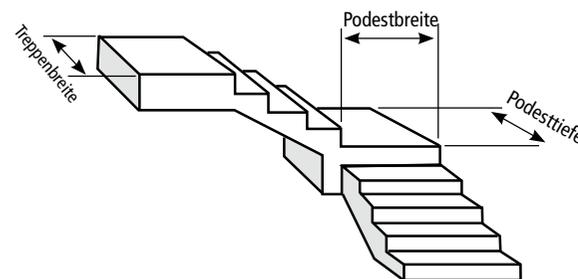

② Treppe 90° angewinkelt mit Podest

③ Wendeltreppe 180° gedreht

④ Treppe mit 90° Wendepunkt


⑤ Treppe 180° angewinkelt mit Podest

**[ Transportweg INNERHALB des Gebäudes ]**

- geringste Türdurchgangsmaße (cm) H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_
- Beschaffenheit des Transportweges (Fliesen, Stein, Holz, etc.) \_\_\_\_\_
  - Ebenerdig ohne Stufen  Ebenerdig mit Stufen
  - Keller  \_\_\_\_\_ . Obergeschoß
  - Fahrstuhltransport möglich
    - Minimale Fahrtstuhl(tür!)maße (cm) H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ Tragkraft (kg) \_\_\_\_\_
  - Stufentransport bzw. Transport über Stufen zusätzlich zum Fahrstuhltransport
    - Freistehend  Untermauert
    - Treppen-Typ (siehe Skizzen unten)  1  2  3  4  5
    - Anzahl der Treppe(n) \_\_\_\_\_ Anzahl der Stufengesamt \_\_\_\_\_
    - Lichte Treppenbreite (cm)<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ Minimale Sturzhöhe (cm) \_\_\_\_\_
    - Podestmaß (cm)<sup>2)</sup> B \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ Treppenradius<sup>2)</sup> \_\_\_\_\_
    - Material der Stufen \_\_\_\_\_ Stufenbelag \_\_\_\_\_
  - Vorstehende Stufenkanten
  - Treppengeländer/Handlauf kann bei Bedarf durch Kunden entfernt werden


<sup>1)</sup> Bitte Handlauf berücksichtigen! <sup>2)</sup> falls vorhanden

③




③ Wendeltreppe 180° gedreht

④

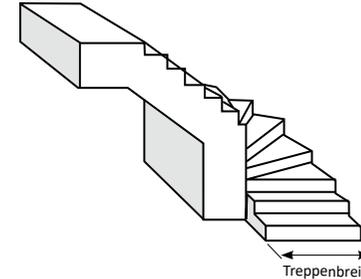

④ Treppe mit 90° Wendepunkt

⑤



⑤ Treppe 180° angewinkelt mit Podest

**Bei Treppen-Typ 3, 4, 5 ist Fotomaterial der Treppe erforderlich!**  
Fotografieren Sie bitte von oben nach unten.

**[ Verankerung ]**

Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht sind gemäß EN 1143-1 mit einem festen Gebäudeteil zu verankern.

Wertheim stattet alle geprüften Wertschutzschränke mit einer Bodenverankerung aus. Wertschutzschränke der Widerstandsgrade I bis III (ausgenommen CWS, CWP) haben zusätzlich die Verankerungsalternative durch die Rückwand. Sind zusätzlich zu den vorbereiteten Boden-/Rückwandbohrungen weitere Bohrungen erwünscht, können diese nach Bekanntgabe der Position (Seitenwand, Rückwand, Decke, Boden) berücksichtigt werden.

Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht werden mit 1 Stk. Verankerungsmaterial ausgeliefert. Werden weitere Anker benötigt, muss dies bei der Bestellung bekanntgegeben werden.

Für die ordnungsgemäße Verankerung dürfen keine Leitungen (Rohrleitungen, Verkabelungen, etc.) im Verankerungsbereich vorhanden sein. Bei Bodenverankerung achten Sie auf Montage vorzugsweise auf tragendem Betonuntergrund - eine Verankerung nur im Estrich ist nicht ausreichend. Bei Verankerung in der Wand muss der Wertschutzschrank bündig an der Wand stehen. Sockelleisten, Kastenwände (bei Einbau in Möbel), etc. müssen vorab im Bereich des Wertschutzschrankes bauseits entfernt werden.

Die Verantwortung hierfür übernimmt der Auftraggeber und muss bei der Lieferung mit der Unterfertigung des Haftungsausschlusses bestätigt werden.

Eine Konformitätserklärung über die ordnungsgemäße Verankerung (den Lieferunterlagen beigelegt) wird vom Speditionsteam ausgefüllt übergeben oder mit der Rechnung übermittelt und ist dem Versicherer für die volle Deckungssumme vorzulegen.

Es ist zu beachten, dass eine Wandmontage (frei tragend) nicht standardmäßig vorgesehen ist.

Kann eine herstellerekonforme Verankerung aufgrund von baulichen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden, kann der Versicherer die Einstufung der Sicherheitsklasse reduzieren. Wir empfehlen dies vorab mit Ihrer Versicherung abzuklären.

**Verankerung:**

keine     am Boden     an Rückwand     an beiden     Sonder lt. Auftrag

**Mauerbeschaffenheit im Verankerungsbereich:**

Beton     Ziegel     \_\_\_\_\_  
 Tresor soll auf ein Podest/Betonsockel montiert werden Podesthöhe (cm) H \_\_\_\_\_

**[ Anlieferung ]**

Die Lieferung und Einbringung Ihres Wertschutzschrankes beinhaltet wie folgt: Frachtfrei versichert, Aufstellung Bestimmungsort inkl. Einbringung (2-Mann-Montagekolonne), gut zugänglich, inkl. 1 Std. Arbeitszeit

Zusätzliche Arbeitszeit, vergebliche/weitere Anfahrten bzw. anfallende Lagerkosten werden nach tatsächlichem Mehraufwand verrechnet.

Fixtermine (Stundenfenster) können nur im Zuge des Lieferavisos gegen nachträglichen Aufpreis vereinbart werden.

Die Sicherstellung der erforderlichen Baustatik sowie die Belastbarkeit des Bodenaufbaues im Bereich des Transportweges und Aufstellortes übernimmt der Auftraggeber.

Bei Wertschutzschränken unter 1.000 kg inkl. Verankerung lt. Vorschrift.

Die genannten Termine für die Zustellung sind Richtzeiten und in keiner Weise verbindlich. Die Anlieferung erfolgt nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung durch die Spedition (ca. eine Woche vor Auslieferung). Auslieferungen erfolgen Montag bis Freitag. Fixe Tagetermine (Mo-Fr) sind kostenlos und können bei Bestellung fixiert werden.

Zusatzleistungen, vergebliche/abgebrochene Lieferungen, abgesagte Termine, weitere Anfahrten und anfallende Lagerkosten die im Verschulden oder auf Anweisung des Kunden geschehen, gehen zu Lasten des Kunden und werden berechnet.

Zusatzequipment (Kran, Stapler, etc.) und/oder zusätzliches Personal bei schwierigen Einbringungssituationen sind buchbar. Dies erfordert möglicherweise eine vorherige Ortsbesichtigung durch den Spediteur und wird gesondert verrechnet.

Altgerätrücknahmen und deren fachgerechte Entsorgung werden nach Aufwand verrechnet.

Ist eine Lieferung mit kleineren Fahrzeugen notwendig, kann diese nur mit einer Sonderfahrt realisiert werden. Die hierbei entstehenden Kosten sind Aufpreise und müssen separat angefragt werden.

Ich habe obige Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiere diese und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Die Ausführung erfolgt zu den Allgemeinen Lieferbedingungen der Wertheim Vertriebs GmbH.