

DWS-Serie



Tresor **DWS0850**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad IV
- Zertifizierter Brandschutz*

Privat versicherbar
bis EUR 400.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 150.000

siehe Seite 7



EN1143-1
Einbruchschutz



Grad IV



Grad IV + LFS30*
LFS60* (optional)



EN15659
Brandschutz*



Klasse EN 4

*ausgenommen Modelle 0849, 1902 und 1904

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit
armiertem, höchst widerstands-
fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit
armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum
mit partiell angebrachtem Bohrschutz,
Türfalz mit mehreren Brand- und
Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein
Riegelwerk mit Basküle 3-seitig
getrieben, durch Glasplatte mit
zusätzlichen Notverriegelungen
geschützt, bandseitig verschweißte
hintergreifende Stahlriegel

Verankerung

siehe Seite 61
vorgeordnet für Bodenverschraubung,
Verankerungsmaterial bei Modellen 0849
und 0850 im Lieferumfang
enthalten

Kabelbohrung

türbandseitig, Decke und Seitenwand

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für
Montage und Anschluss an eine
Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

siehe Seite 56
Tresore ab Grad IV müssen mit
mind. 2 Schlössern ausgestattet sein,
Schlosskombinationen (Schlösser ab
VdS Kl. 2) frei wählbar

Einrichtung

siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden,
Innentresor
optional Modelle 0850-1901:
Lade, Auszugstabilisator


Zubehör

siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset,
Innenbeleuchtung, zertifizierter
Brandschutz LFS60* zerlegbare
Ausführung ab Modell 1000 –
Zusammenbau am Aufstellort
siehe Seite 40



Modellübersicht

Serie DWS

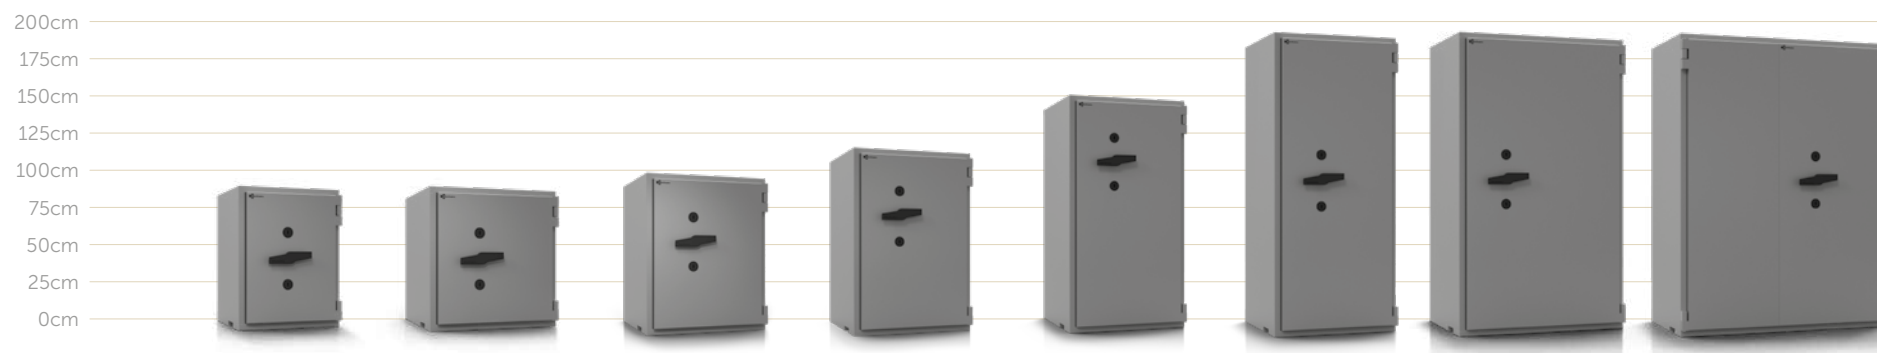

Modell	DWS0849	DWS0850	DWS1000	DWS1200	DWS1600	DWS1901	DWS1903/1902**	DWS1904**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca.kg)	635	875	1030	1150	1405	1680	2090/2130	2550

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

**Modelle 1902 und 1904 in zweiflügeliger Ausführung