

EWSKB-Serie



Tresor **EWS1600KB**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad VKB
- Zertifizierter Brandschutz*
- Zusätzlicher Kronenbohrschutz

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 375.000

siehe Seite 7



EN1143-1
Einbruchschutz



Grad VKB



Grad VKB + LFS30*
LFS60* (optional)



EN15659
Brandschutz*



Klasse EN 6

*ausgenommen Modelle 0849KB, 1902KB und 1904KB
KB = Kronenbohrschutz

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902 und 1904 zweiflügelig

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit Kronenbohrschutz, mit armiertem,
höchst widerstandsfähigem Füllstoff
gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit
Kronenbohrschutz, mit armiertem,
höchst widerstandsfähigem Füllstoff
gefüllt, innen Riegelwerksraum mit
partiell angebrachtem Bohrschutz,
Türfalz mit mehreren Brand- und
Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein
Riegelwerk mit Basküle 3-seitig
getrieben, durch Glasplatte mit
zusätzlichen Notverriegelungen
geschützt, bandseitig verschweißte
hintergreifende Stahlriegel

Verankerung

siehe Seite 61
vorgefertigt für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei Modellen
0849KB und 0850KB im Lieferumfang
enthalten

Kabelbohrung

türbandseitig, Decke und Seitenwand

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für
Montage und Anschluss an eine
Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

siehe Seite 56
Tresore ab Grad IV müssen mit
mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab
VdS Kl. 2) frei wählbar

Einrichtung

siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden,
Innentresor
optional Modelle 0850KB-1901KB:
Lade, Auszugstablar


Zubehör

siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset,
Innenbeleuchtung, zertifizierter
Brandschutz LFS60* zerlegbare
Ausführung ab Modell 1000 –
Zusammenbau am Aufstellort
siehe Seite 40



Modellübersicht

Serie EWSKB

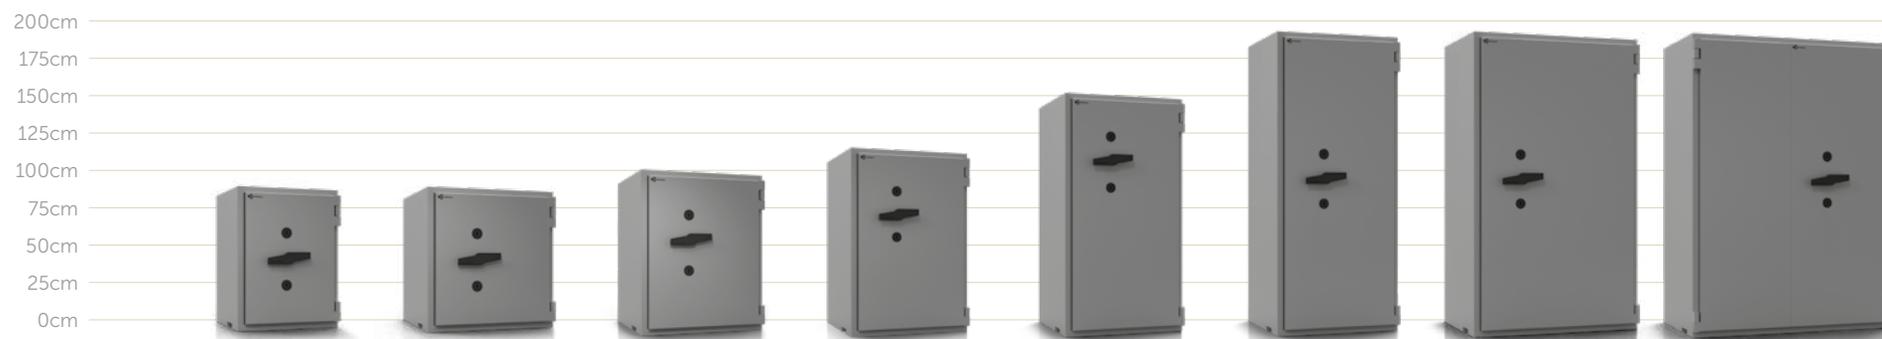

Modell	EWS0849KB	EWS0850KB	EWS1000KB	EWS1200KB	EWS1600KB	EWS1901KB	EWS1903KB/1902KB**	EWS1904KB**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca. kg)	665	935	1060	1220	1505	1790	2230/2270	2720

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

**Modelle 1902KB und 1904KB in zweiflügeliger Ausführung